



MAXI-FLO



Art.nr 11367 MF 260 - 75kW



- **Rostfritt syrafast stål SIS2348** - För optimal kvalitet och livslängd.
- **Precisionssvetsad mantel** - Optimal finish och hållbarhet.
- **37st. sömlösa rör försedda med flödesrestriktorer** - Ger en hög värmeöverföringsförmåga.
- **Ställbara fästen i rostfritt syrafast stål** - För enklare och mer flexibel installation.
- **Fyra storlekar 40, 60, 75 och 120kW** - För swimmingpooler upp till 450m³.
- **Ansluts till värmepanna, värmepump, solfångaranläggning eller annan värmekälla** - Passar alla installationer.

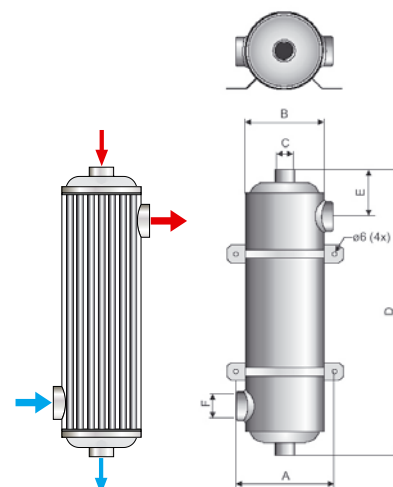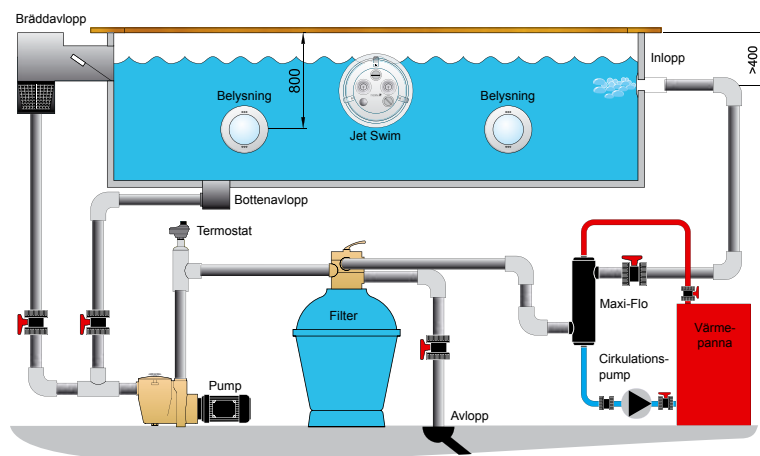

Monteras vertikalt

Måttabell

Art.nr	A	B	C	D	E	F
11365	139	129	1"	355	92	1½"
11366	139	129	1"	485	92	1½"
11367	139	129	1"	600	85	2"
11368	139	129	1½"	1070	85	2"

Maxi-Flo

Det maximala trycket för sekundärsidan (poolvattnet) och primärsidan (hetvattnet) är 10 bar.

Tekniska data

Art.nr	Modell	Kapacitet		Primärsida, varmt vatten		Sekundärsida, kallt vatten	
		kW	kBtu/h	l/min	tryckfall mvp	l/min	tryckfall mvp
11365	MF 135	40	135	25	0,05	200	0,8
11366	MF 200	60	200	30	0,2	250	1,4
11367	MF 260	75	260	35	0,4	300	1,8
11368	MF 400	120	400	50	0,7	360	2,4

Kapacitet vid 60°C temperaturdifferens

Maxi-Flo kan vid behov kopplas samman i serie.
Art.nr. för koppling 10083002.

