

Bygga pool med komplett system från Sopro



Sopro's No.1 S1 Flexibel fastmassa
Tandspacklad yta av Sopro's No.1 ger bra grepp för efterföljande utformning av poolstommen



Sopro Rapidur® B5/M5
Snabbcement för betonggolv för framställning av ett snabbhärdande bruk när det krävs ett tjockt skikt vid utformningen av poolens svalpområde



Sopro SBP 474 Simhallsputs
Hydrauliskt härdande spackelmasa speciellt anpassad för kraven under vatten. För utformning av poolstommen för efterföljande plattläggning/sättning eller för cementbaserat tätskikt på otät poolstomme



SoproDur® HF 8/30
Högstabil specialfogmasa för plattsatta ytor med hård belastning och konstant fuktighet



Sopro Sanitärslikon
Elastiskt fogmasa för rörelsefogar i keramiska beläggningar



Kapillärbrytning
Kapillärbrytande skikt framställt med Sopro EPG 522 Epoxi primer och Sopro KQS 607 Kristallkvarssand + Sopro QS 511 Kvarssand i blandningsförhållandet 1 : 1 : 1 Sopro Epoxifogmasa FEP 501 med god fyllningsförmåga för kapillärbrytande spackling på vägg



Sopro's No.1 S1 Flexibel fastmassa
Flexibel, cementbaserad tunnbadsfästmasa för keramiska beläggningar i alla övriga områden i simhallen



Bruksgolv/slipsats med golvvärme Sopro Rapidur® B5/M5
Bruksgolv med golvvärme framställt med Sopro Rapidur® B5, baserat på snabbcement för korta byggtider

Skvalpränna typ "Wiesbaden"

Skvalpränna i „finsk“ stil



Sopro DBE 500 Epoxifogmasa
Epoxibaserad tunnbadsfästmasa för lagning av den keramiska beläggningen när poolen skall fyllas med aggressivt badvatten (termalvatten)



Sopro's No.1 S1 Flexibel fastmassa
Flexibel, cementbaserad tunnbadsfästmasa för sättning och lagning av keramiska beläggningar med dubbellimningsmetoden



Sopro FEP 501 Epoxifogmasa
För fogning av keramiska beläggningar under vatten, när poolen skall fyllas med badvatten (termalvatten) som angriper bruket eller när glasmosaik skall läggas och fogas




Sopro FEP 501 Epoxifogmasa
För sättning, lagning och fogning av glasmosaik



Sopro PU-FD 570/571 Tätskikt
Polyuretanhartsbaserat tätskikt med hög kemisk beständighet



Cementbaserat tätskikt
Cementbaserade system: **Sopro DSF 523/623, Sopro DSF 423, Sopro TDS 823**
För tätning av poolstommen när poolen skall fyllas med normalt badvatten

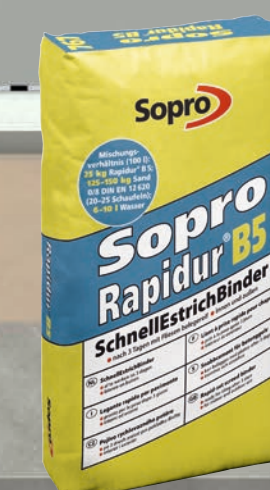

Sopro Rapidur® B5/M5
Snabbcement för framställning av ett snabbt gång- och fogbart betonggolv



Sopro EPG 522 Epoxiprimer
Vidhäftningsskikt för slipsats i fast kontakt med extremt goda egenskaper. Kan även appliceras "vätt i vätt" med den fortfarande fuktiga slipsatsen för att bygga tjockare skikt.



Sopro GD 749 Primer
Primer för förbehandling av betongunderlaget för efterföljande arbetssteg



SoproDur® HF 8/30
Högstabil cementbunden specialfogmasa för fogning av keramiska beläggningar under vatten