


Drömmen om e

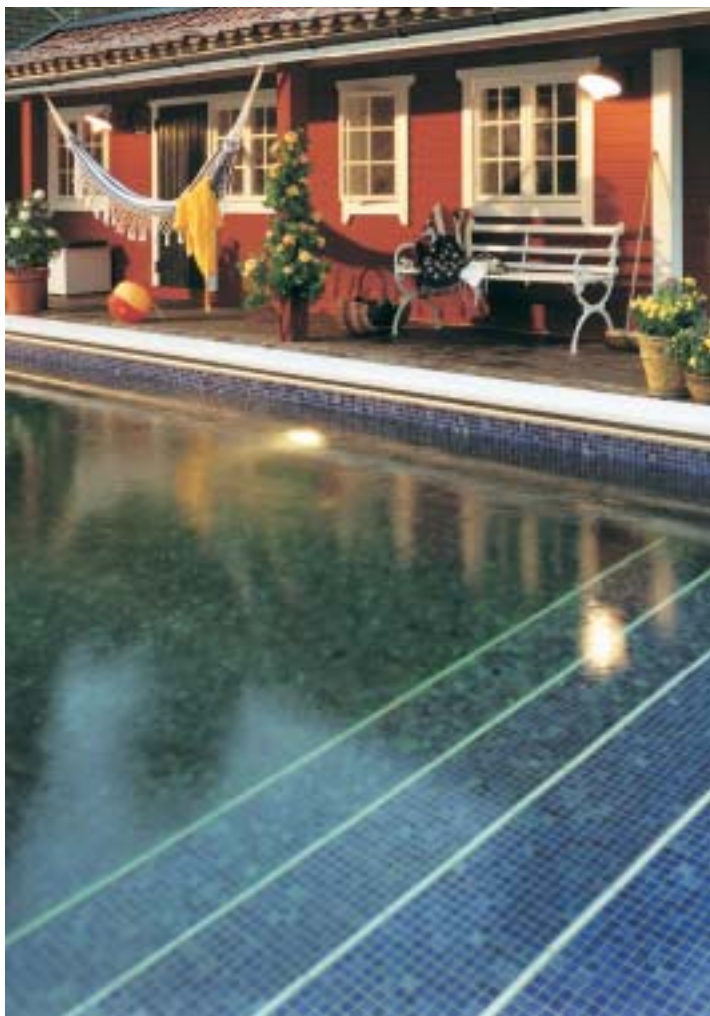

1

Myter om pooler

Många kommer in till oss och har frågor angående byggnation av pooler, för det mesta verkar folk inte att ha en aning om vad de ger sig in på och för det andra har de ofta fått helt felaktig information.

Myt nr 1: Vattentät betong

Det första jag oftast får höra är att de har gjutit med vattentät betong, så de vill bara montera plattor direkt på betongen. Detta kan fungera om man har tur och tur är något man behöver i dessa fall! Kan någon tala om för mig hur man ska gjuta en konstruktion med minimum 5 sidor i ett stycke utan att det blir en spricka någonstans? Jag vet att det finns instruktioner för det

här men det kräver utomordentligt duktiga betong- och formsättare.

Myten vattentät betong tycker jag att vi bortser ifrån på grund av två orsaker: För det första är det inte bättre att skydda den konstruktion som ska bära våra plattor från salter och syror, för om inte konstruktion håller ihop så kan inte våra plattor heller sitta kvar. Det andra är just det jag beskrev ovan att det är enormt svårt att bygga en vattentät konstruktion av betong. Det finns fler orsaker än dessa två som man ska ta i beaktning, men det går vi inte in på just nu. Som lösning på alla dessa problem lägger vi ett cementbaserat tätskikt på vår poolstomme som skydd för alla betänkligheter. Tätskikt för pooler skall vara av den typen att de tål tryckande vatten och det finns både cementbaserade och epoxi.

Myt nr 2: Det går inte att ha en keramikbeklädd pool utomhus i Sverige.

Det låter märkligt eftersom jag själv har en sådan pool och det fungerar bra. Felet folk gör är att de låter vattnet frysa som man gör med alla pooler med liners. Täck poolen med ett isolerlager och låt cirkulation stå på så fungerar det alldeles utmärkt.

Myt nr 3: Plattsättningen blir dyr eftersom allt ska dubbel smetas.

Det här hör till förgången tid, dagens fix fungerar utmärkt att köra som vanligt. Dock skall poängteras att full täckning bakom plattor är ett krav.

Övriga rekommendationer

I fråga om vilken typ av fix som ska användas skiljer sig leverantörernas rekommendationer något, men det viktiga är att använda sig av produkter med mycket hög vidhäftning typ C2TE/S1 eller bättre (vilket på ren svenska betyder C2 = förbättrad cementbaserad fästmassa T = glidbeständig E = förlängd öppentid S1 = deformierbar).

När vi nu bara har fogen kvar att gå igenom är betänkligheten hur klorerad/saltad kommer poolen att vara, man kan säga att en offentlig pool kräver epoxi och i en privat pool så räcker det med en vanlig klinkerfog enkelt förklarat. Sist men inte minst, när du står där och har ett poolprojekt framför dig hör gärna av dig till oss innan du börjar.

text: Stefan Wodsten

Vilka plattor ska jag ha i poolen?

Det ställs naturligtvis också krav på vilken typ av keramik man skall bekläda en pool med, oavsett om den är belägen inom- eller utomhus. Man kan använda s.k. poolklinker, glasmosaik eller emaljmosaik. Dessa material har det gemensamt att de har ett väldigt tätt gods samt att de har en yta som är blank och därmed lätt att hålla ren från de avlagringar som bildas i en pool.

Kakelspecialisten marknadsför den italienska tillverkaren Floor Gres hela poolprogram. Floor Gres är en av världens ledande producenter av poolplattor. Plattorna finns i 15 kulörer i basformatet 12x24,5 cm samt i storlekarna 15x15 cm och det nyintroducerade formatet 10x10 cm. Dessutom finns naturligtvis en stor sortering av specialplattor typ socklar, kantplattor, halkdämpande plattor, skvalprännor, inner och ytterhörn etc. Kringutrustning som undervattensbelysning, avlopp, skvalprännsgaller, stegar mm. finns också att tillgå.


Serie Harmonies från franska emaljmosaikproducenten Emaux de Briare är också ett material som passar utmärkt i pooler. Harmonies görs i formatet 25x25 mm och finns i ett trettiotal kulörer, ganska många dessutom i typiska poolfärger som blått, grönt och turkost. Ett reducerat antal färger görs också i storleken 50x50 mm och kallas då serie Progression. Mosaiken från Emaux levereras med ett fibernät på baksidan.

Traditionell glasmosaik används ofta till pooler, dock är det viktigt att framhålla att glasmosaiken bör vara av den typ där arken hålls ihop av ett papper monterat på framsidan (paperfaced). Detta för att man behöver varje kvadratmillimeter på baksidan för att säkerställa vidhäftningen mot underlaget. Dessutom har den här typen av mosaik blivit mera prisvärd på senare år beroende på att mycket av vad som saluförs är importerat från lågprisländer som t.ex. Kina.

Text: LG Eriksson

1. Privat hem, Emaux de briare mix mosaik
2. På tjänstemannaförbundet HTF i Stockholm
Mosaik Emaux de briare AG32 Galapagos 25 mm
3. Seglarhotellet i Sandhamn
Poolklinker från Floor Gres
6285 Turchese 120x245
6289 Blu Elettrico 120x245
6296 Turchese 60x245

2

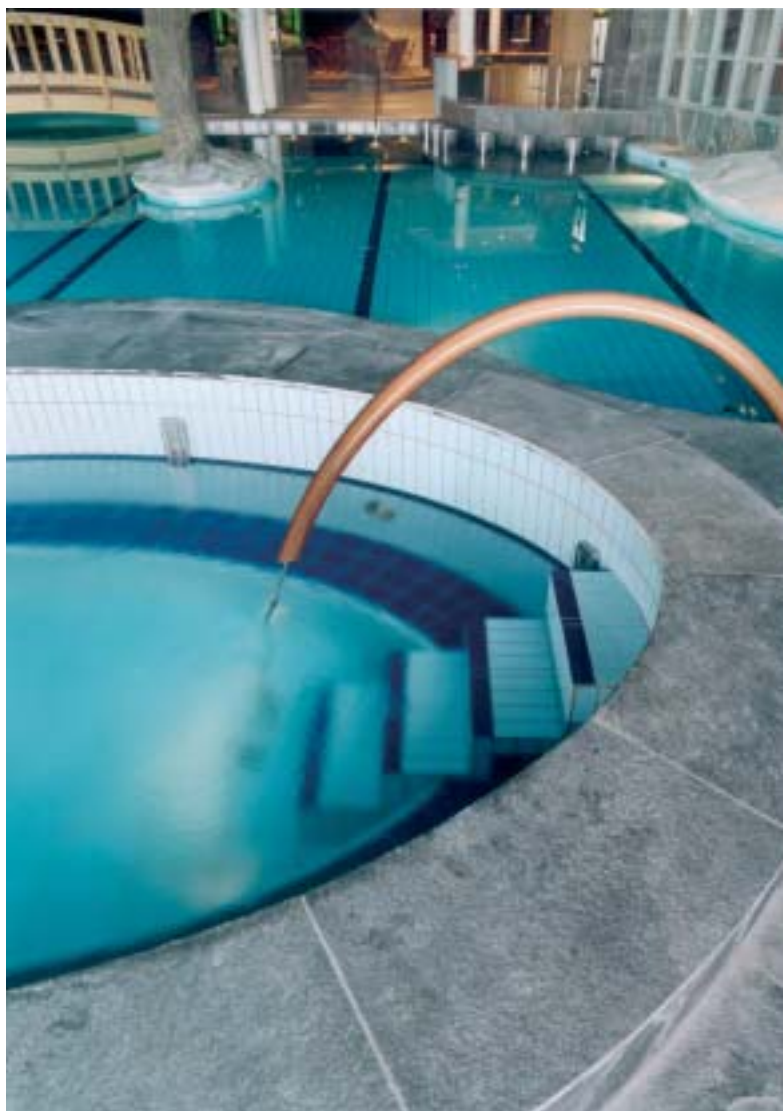

3